


QualitätsGabelzinken für umgekehrte Aufhängung (UmkehrGabelzinken)

Firma _____	Name _____
Straße _____	Tel. _____ Fax _____
PLZ, Ort _____	E-Mail _____
Querschnitt (GB x GD) _____	Fahrzeugfabrikat _____
Länge (L) _____	Fahrzeugtyp _____
Stückzahl _____	Anbaugerät _____
Bedarfstermin _____	Einsatzfall _____

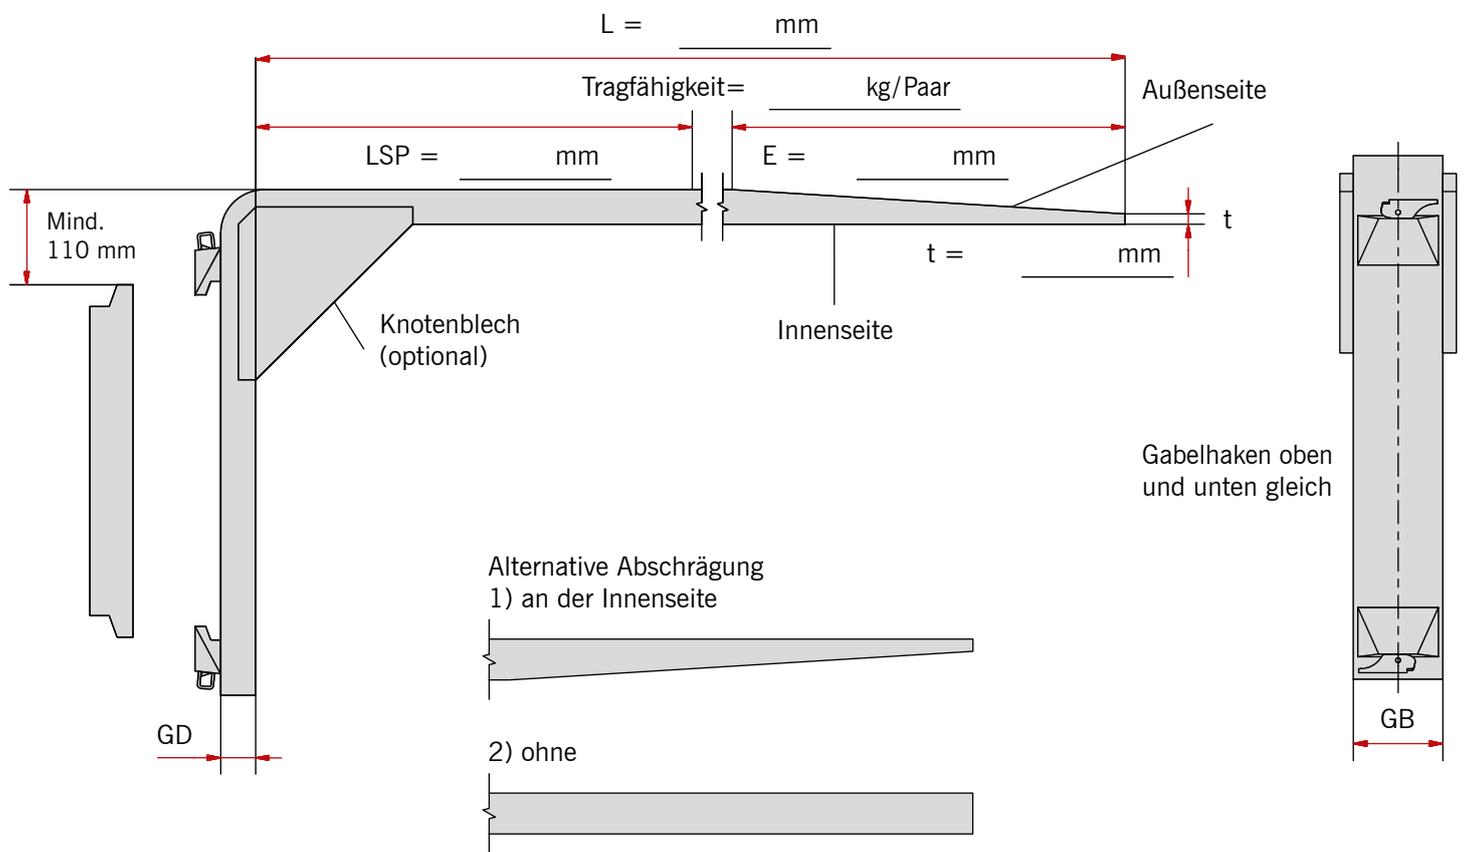

Aufhängung

Bitte ankreuzen

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| ISO 1A | ISO 2A | ISO 3A | ISO 4A | ISO 5A |
| ISO 1B | ISO 2B | ISO 3B | ISO 4B | ISO 5B |
- Sonderaufhängung (Skizze / Anfragehilfe liegt bei)
 Gabelzinke wird ausschließlich als Umkehrzinke benutzt
 Gabelzinke wird als Umkehrzinke und als „normale“ Gabelzinke benutzt

Abschrägung

Bitte ankreuzen

- an der Außenseite
 an der Innenseite
 ohne

Knotenblech

- darf angebracht werden
 darf nicht angebracht werden